

Alldoor

I koncernen ingår Hovmaporten & SBH Portservice



Självreparerande duk.

**Klarar vindlaster
upp till 33m/s.**

**Passiv kontaktlist med
DSC säkerhetsfunktion.**

Duk i 9 standard kulörer.

**Öppnings- och
stängningshastighet
upp till 2,0 och 0,8 m/s.**

Ett stort urval av tillbehör.



Porten med självreparerande duk. Vid påkörning går duken ur sina löpskenor och kommer automatiskt att återställas med en öppna- och stängcykel.


Flexibel duk i självsläckande polyester som löper i skenor. Porten klarar statiska vindlaster upp till 33 m/s.

Passiv bottenbalk utan kontaktlist, inget kablage mellan styrning och portblad. Ett elektriskt säkerhetssystem DCS reverserar porten vid hinder under stängningsrörelsen.

Slitstark 3 fas 400v motor med gränsläge och elektrisk broms.


Styrsystem med självkontrollerande funktion enligt gällande direktiv och harmoniserade standarder monterade apparatlåda med kapslingklass IP55

Smart Reset Snabbrullporten med självreparerande duk

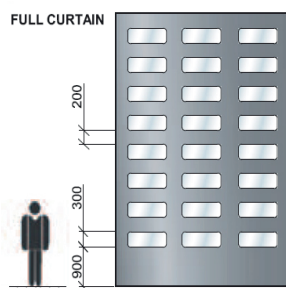

Position Fönster	Max Höjd
8	4600
7	4500
6	4000
5	3500
4	3000
3	2500
2	2000
1	1500


Vindmotstånd

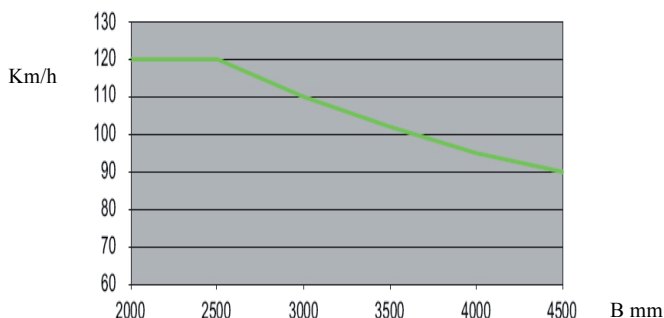

Breddmått på portblad			
Antal fönster i sektion	<= 2560	<= 3750	<= 4500
Antal	1	2	3

Min och max mått i mm		
	Min	Max
B	900	4500
H	1000	4600

Tillval	Smart Reset	
	Standard	Tillval
Mått min 900 x1000 mm, max 4500 x 4600 mm BxH.	/	
Självreparerande duk.	/	
Öppna- och stängningshastighet upp till 0.8 m/s.	/	
Min breddmått för fönster i portduk 1200mm.	/	
Reverserande portblad vid hinder under stängning.	/	
Fabriksinstallerat kablage.	/	
Frontskydd för glidskenor galvaniserat stål.		/
Frontskydd för glidskenor AISI 304 rostfritt stål.		/
Skyddshuv över dukvals galvaniserat stål.		/
Skyddshuv över dukvals AISI 304 rostfritt stål.		/
Ram i AISI 304- rostfritt stål.		/
Skyddshuv över motor galvaniserat stål.		/
Skyddshuv över motor AISI 304 rostfritt stål.		/
Öppningshastighet 0.6-2,0 m/s		/
Stängningshastighet 0.4-0.8 m/s.		/
Batteribackup till drivenhet.		/
Manuell öppning med vev.		/
Vertikala förstärkningsband monterade på duken.		/
Fönster med mått 920 x 1600 mm		/
Extra kraftig duk i kulör blå, grå och röd		/
Vit duk för livsmedelsindustri		/
Isolerad duk 4,0W/m ² C		/

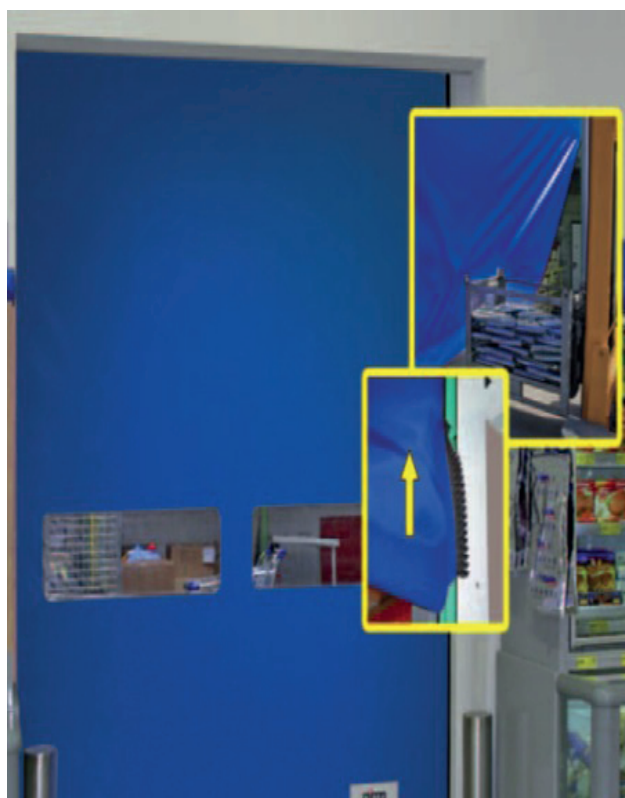

Bestämmelser:

Använd endast tillbehör som är godkända av **Alldoor** och som är avsedda för denna produkt.

Samtliga Alldoor:s produkter är CE-märkta enligt gällande direktiv och harmoniserade standarder.

Alldoor förbehåller sig rätten att när som helst göra de ändringar som anses nödvändiga avseende uppgraderingar av produkterna.

Alldoors produkter är under konstant utveckling och förbättring. Som en konsekvens av detta är tekniska data i detta informationsblad inte att se som bindande. Aktuell information kan beställas via e-mail på adressen info@alldoor.se.

