

Alldoor

I koncernen ingår Hovmaporten & SBH Portservice




Alldoor GD900

- Bredd: 2000mm - 5000mm.
- Höjd: 1875mm - 2500mm.
- Tre standardkulörer utvändigt.
Kulör insida RAL 9002.
- Porten tillverkas i mått enligt uppmätta dagöppningsmått.
- Portblad 40mm sandwichpaneler
- Stålplåt i STUCCO utförande med horisontella linjer.
- Säkerhet enligt gällande regler som fingerklämskydd mellan sektionerna. Port levereras som standard med maskindrift och två handsändare.

Tillval

- Valfri kulör enligt RAL alt. NCS skala.
- Fönster (2 lager akryl).
- Nyckel för frikoppling av drivenhet från utsida.
- Trådlös kodöppning.
- Extra handsändare.

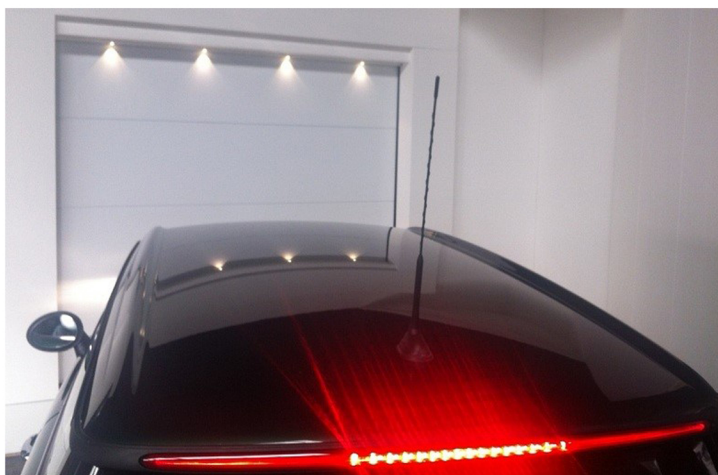

Alldoor

- Skensystem: Galvaniserat stål
- Fjädrar: Alternativ 1: Torsionsfjädrar ovan dagöppning, pulverlackerade i grå kulör. (bild 1)
Alternativ 2: Dragfjädrar i skensystem, galvaniserade. (bild 2)
- Isolering: Freonfritt polyuretanskum.
- Beklädnad: 0,6mm Stucco stålplåt med horisontella linjer på vardera sidan om den skummade kärnan. (bild 3)
- Ytbehandling: Prelackerade i någon standardkulör alternativt våtlackerad i valfri kulör.
- Standardkulörer: Vit (RAL 9010). Gråvit (RAL 9002), Antracitgrå (RAL 7016)
- Fönster: (tillval) Isolerruta av dubbel akrylplast monterad i PVC-ram med bruten köldbrygga.
- Tätningar: Tätningslister i väderbeständigt EPDM-gummi.
- Mått: Bredd: 2000-5000mm, höjd: 1875 - 2500mm
- Överhöjd: 120-200mm beroende på portstorlek och fjädersystem
- CE-Märkning: Produkten är CE-märkt enligt gällande direktiv och standarder.
Tester är utförda av SP i Sverige.

Bild 1

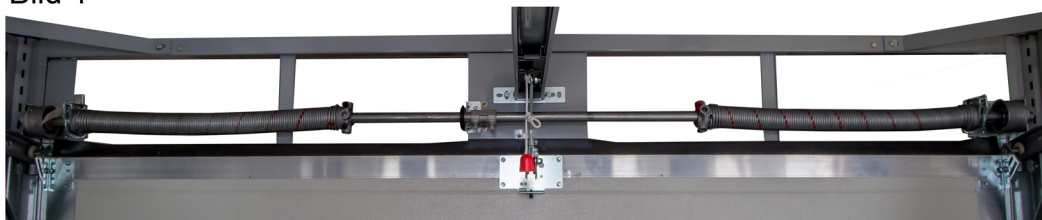


Bild 2



Bild 3

